



POWER TOOLS

HIFIRE TENNERE FOR SIMPLEX-MER EFFEKTIV OG MED MULIGHET TIL Å SKYTE I INTERVALL

HiFire tenneren med innebygd tidsforskyvelse er designet for å levere et pålitelig resultat med økt effekt, uten å gi avkall på den enkelthet og sikkerhet du er vant med fra våre standardtennerne. Med robust design og presisjonsteknikk garanterer de en effektiv og kontrollert avfyring hver gang. Tennerne finnes med ulike forsinkelser, noe som gir deg større fleksibilitet for de ulike prosjektene du jobber med.

HiFire tennerene optimaliserer trykket og forbedrer kruttets effekt.

HiFire tennerene finnes i tre fargekodete varianter med ulike tidsintervaller:



Hvit – Ingen forsinkelse (art: V-SE11-0)



Gul – Første forsinkelse (art: V-SE11-350)



Blå - Andre forsinkelse (art: V-SE11-700)

INSTRUKSJON VED BRUK AV TIDSFORSINKELSE


Forsinkelsen er innebygd i tenneren. Ved intervallskyting kobler man i serie.

Plasser tennerne i følgende rekkefølge:

Hullrad 1: HVIT Ingen forsinkelse

Hullrad 2: GUL Første forsinkelse

Hullrad 3: BLÅ Andre forsinkelse

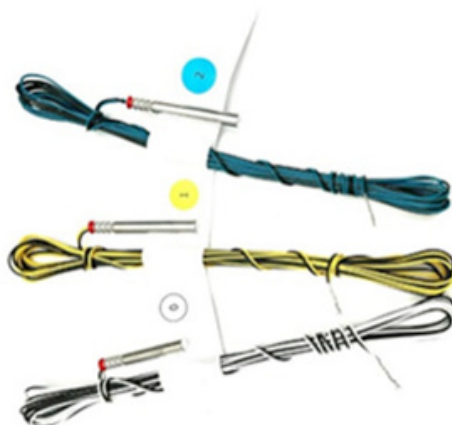


DEKKING

Ved intervallskyting av flere rader er det viktig å dekke riktig. Da hver hullrad avfyres med ulike tidsintervaller, bør hver hullrad dekkes individuelt.

For å unngå at hullrad 1 skal dra med seg alle mattene, dekker men bare etter denne tommelfingerregelen:

1: Legg den første matten over den bakerste raden.

2: Dekk radene fremover suksessivt for å minske risikoen for at de bakerste radene påvirkes av de fremste eksplosjonene.

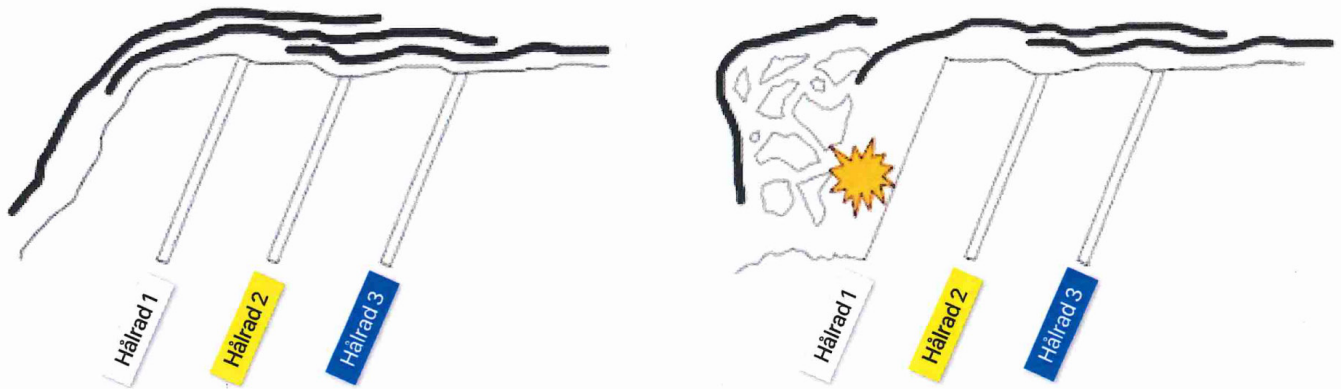

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON:

Det er absolutt forbudt å kombinere de gamle plast tennerne med de nye aluminiums tennerne. Dette kan føre til feilladning og resultere i hullskyting, som igjen kan gå utover sikkerhet og effekt. Vær obs på at ved intervallskyting øker risikoen for steinkast, som gjør at dekkning med skytematter med nok tyngde er ekstra viktig.

